

Dachaufsatz / Dachdurchführung für Schrägdach





Anfrage: ☐

Bestellung: ☐

Firma:
Straße :
PLZ , Ort :
Bearbeiter:
Telefon:

Bestell-Nr.:
Kommission:
Liefertermin:
Pos.-Nr. :
Stückzahl :

Lieferanschrift
Bauvorhaben:
Straße:
PLZ , Ort:
z.Hd. von
Telefon:

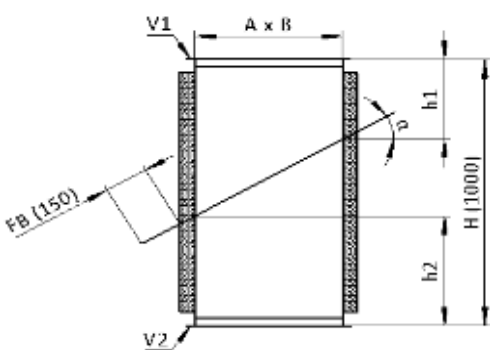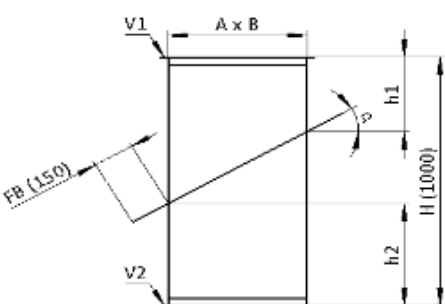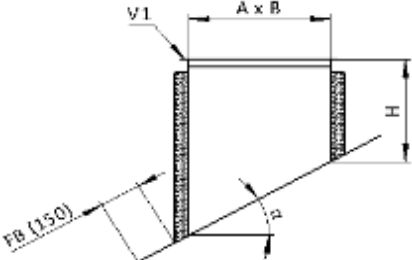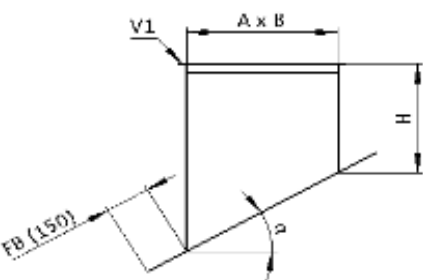

Hauptabmessungen		
Luftleitungsmaß A :	mm	
Luftleitungsmaß B :	mm	
Innendurchmesser d :	mm	
Dachneigung α :	Grad	
Gesamthöhe H :	mm	
h1 :	mm	
h2 :	mm	
Dachflansch,umlaufend	150 mm	

Ausstattung		
Stahl, verz.		
Edelstahl 1.4301		☐
Edelstahl 1.4404		☐
Aluminium AlMg 3		☐
Falze,Stöße, wasserdicht abgedichtet		☐
Falze,Stöße verlötet		☐
geschweißt		☐
Außenisolation	☐ doppelwandig	☐
Innenisolation	☐ doppelwandig	☐
Isolierung nur oberhalb Dach		☐
Material Mineralwolle	mm	☐
Material Zellkautschuk	mm	☐
		☐

Ausstattung			
Bleischürze unten			☐
Bleischürze 4 - seitig			☐
Anschluß oben / unten			
	V1		V2
P20	☐	P20	☐
P30	☐	P30	☐
P40	☐	P40	☐
glatt	☐	glatt	☐
Dachflansch aufkanten 4-seitig nach oben			☐
Dachflansch aufkanten 4-seitig nach unten			☐
Adapterplatte rund			☐
Topplatte - Standard			☐
Regenkragen - Standard			☐

Blatt :

Unterschrift :