


Schalldämmkulisse Typ: SO

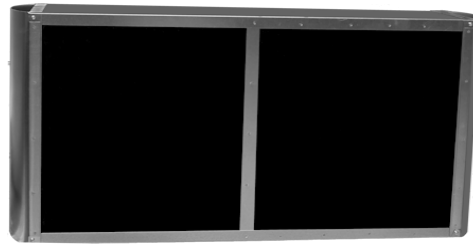

Beschreibung

Schalldämmkulisse bestehend aus Kulissenrahmen und Absorptionsmaterial.

Dämpfungswirkung durch Absorption.

Schalldämmkulissen in den Dicken 100 , 200 , 230 , 300 mm.

Zur Verringerung der Turbulenzen an der An- und Abströmseite ist der Kulissenrahmen strömungsgünstig ausgeführt.

Das Absorptionsmaterial ist mit aufkaschiertem Glasseidengewebe gegen Abrieb bis Luftgeschwindigkeiten von 20m/s geschützt.

Zusätzlicher Schutz des Absorptionsmaterial gegen Abrieb durch Lochblech.

Die Schalldämmkulissen erfüllen die Hygienanforderungen der VDI 6022 u. DIN 1946/2/4.

Betriebstemperatur: bis max. 100°C

Material:

Kulissenrahmen, Lochbleche und Mittelsteg aus Stahlblech verz. oder Edelstahl 1.4301.

Absorptionsmaterial:

Absorptionsmaterial nicht brennbar, nach EN 13501, Baustoffklasse A1

Das Absorptionsmaterial ist inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum gem. DIN EN 846.

Abmessungen

Kulissen mit H>1500mm werden im H-Maß geteilt ausgeliefert.

Zwischenmaße in Schritten von 1 mm

Kulissendicken : 100 , 200 , 230 , 300 mm

Kulissen mit L>1500mm werden im L-Maß geteilt ausgeliefert (1501 bis 3000 mm).

Zwischenmaße aus Kombination der Standardlängen der Kulissen

Bestellschlüssel

SO	S.	E /	200.	500.	750
1	2	3	4	5	6
1	Schalldämmkulisse SO				
2	Kulissenoberfläche				
	S	Glasseide		L	Glasseide und Lochblech
3	Material Gehäuse und Kulissenrahmen,Kammerblech,Lochblech				
	keine Angabe - Stahlblech verz.				
	E	Edelstahl 1.4301			
4	Breite : 100 , 200 , 230 (mm)				
5	Höhe (mm)				
6	Länge (mm)				